

AGI 13.5s


ARGOS

AGI 13.5s 3H2M

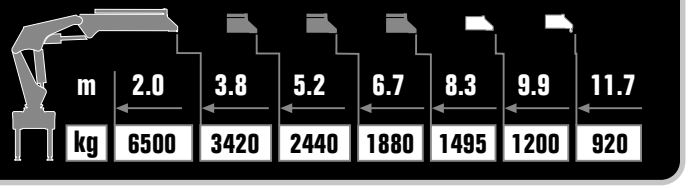


AGI 13.5s 4H1M

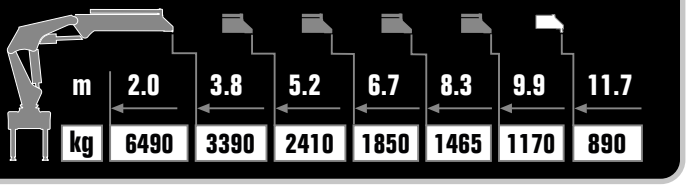


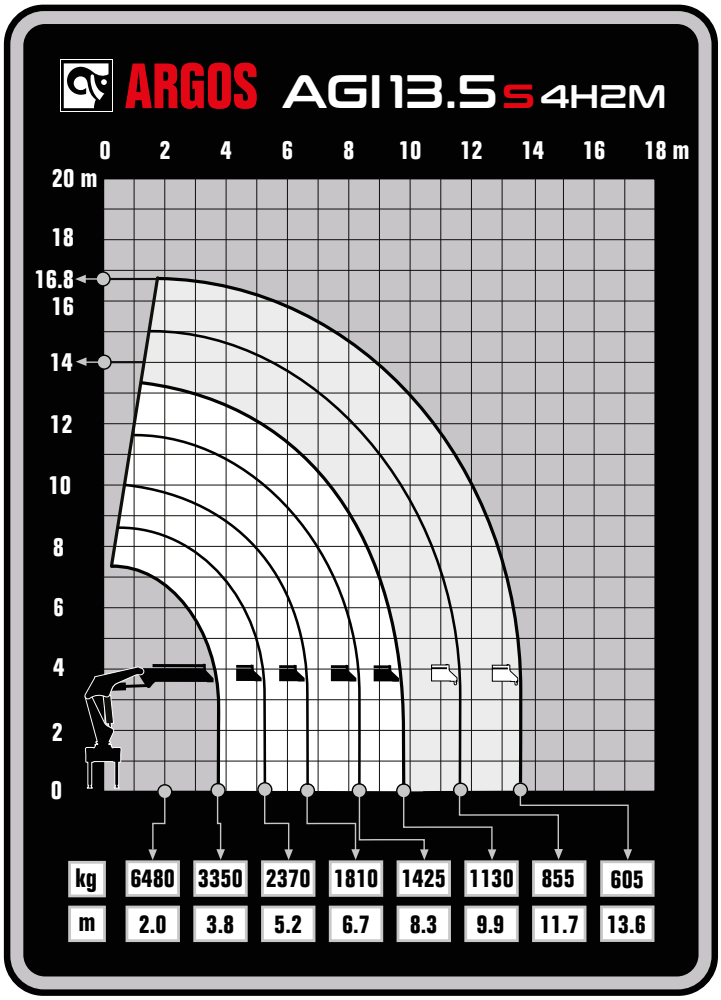

DIMENSÕES

Unidade: mm

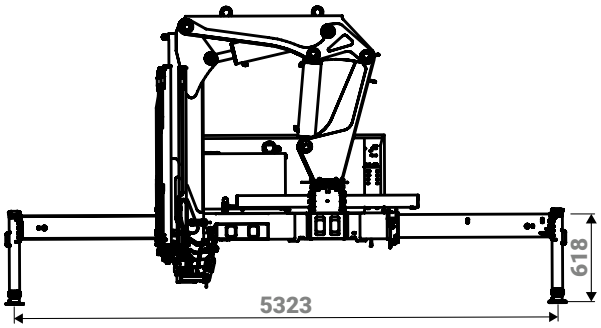

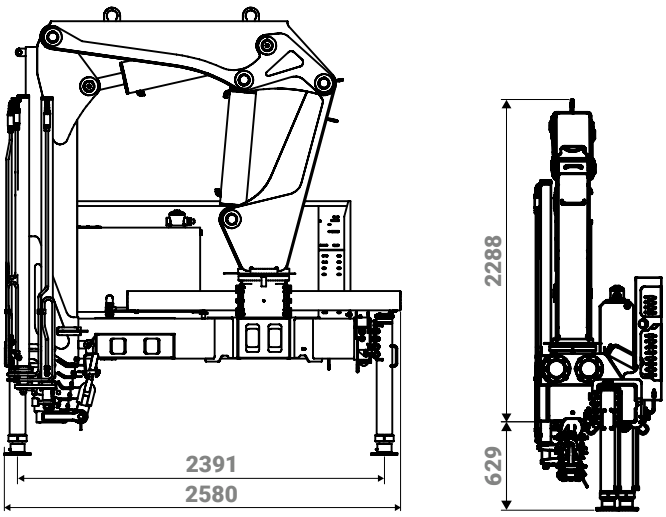

Descrição	Unid.	3H2M	4H1M	4H2M
Momento de Carga Útil	tm	13,0	13,0	13,0
Capacidade Teórica a 2m**	kg	6500	6490	6480
Alcance Horizontal	m	11,7	11,7	13,6
Alcance Vertical	m	15,0	15,0	16,8
Estabilizadores (Ext. Máx.)	m	5,4		
Patolamento Auxiliar	mm	Opcional (Simples - 2,8m Manual | Duplo - 4,1m Man. & Hidr.)		
Ângulo de Giro	°	375		
Torque de Giro	kNm	21		
Trocador de Calor	–	Opcional		
Volume de Óleo	l	100		
Pressão de Trabalho	bar	200		
Espaço Mínimo de Instalação	mm	902		
Peso Máquina Base*	kg	2190	2200	2225

** As características dimensionais e de peso do equipamento, bem como a adição de mangueiras, cabos e óleo, podem variar com a adição de acessórios.*

*** Sempre observe no manual do produto as características de PBT mínimo do caminhão para montagem do equipamento e sempre realize o estudo de montagem para garantir a máxima performance, segurança e estabilidade do seu equipamento.*